


## PROFiPUR™ eriste-/saumavaahtojen ääneneristävyys

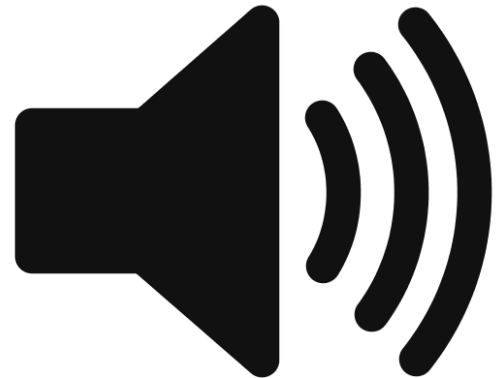


ISO standardien mukaan testatut ääneneristävyysarvot PROFiPUR™ ja SafeSeal™ FSA tuotesarjoihin kuuluville eriste-/saumavaahdoille:

TUOTE	ÄÄNENERISTÄVYYS
	saumakoot: 10mm x 100mm ja 20mm x 100 mm
PROFiPUR™ YLEIS -18°C pillivaaho, B3	58 dB
PROFiPUR™ GUN -18°C pistoolivaaho, B3	58 dB
PROFiPUR™ GUN XXL -18°C pistoolivaaho, B3	58 dB
PROFiPUR™ MAXI -20°C pistoolivaaho, B2	63 dB
PROFiPUR™ FLEX -10°C pistoolivaaho, elastinen, B2	64 dB
PROFiPUR™ FIRE CE palopillivaaho (ETA/CE)	60 dB
PROFiPUR™ FIRE CE GUN palopistoolivaaho (ETA/CE)	60 dB
PROFiSEAL FSA 2K FOAM palovaahdomassa (ETA/CE)	66 dB



Liittyvät standardit: EN ISO 10140:1 : 2010 + A1:2012. EN ISO 10140-2 : 2010. EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006

Testaustapa ISO standardien mukaisesti.

Vahto pursotetaan ns. "testikasettiin".

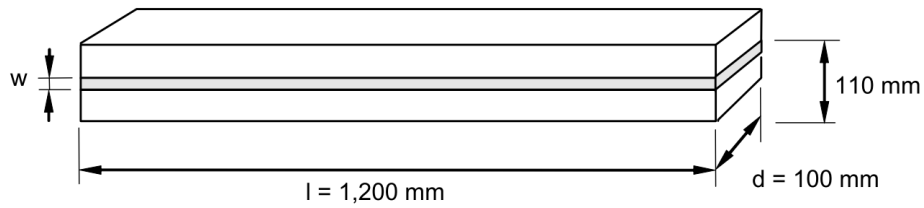

Testikasetti asennetaan voimakkaasti ääntä eristävään seinäelementtiin ja mittaus suoritetaan.

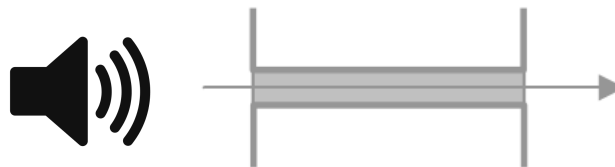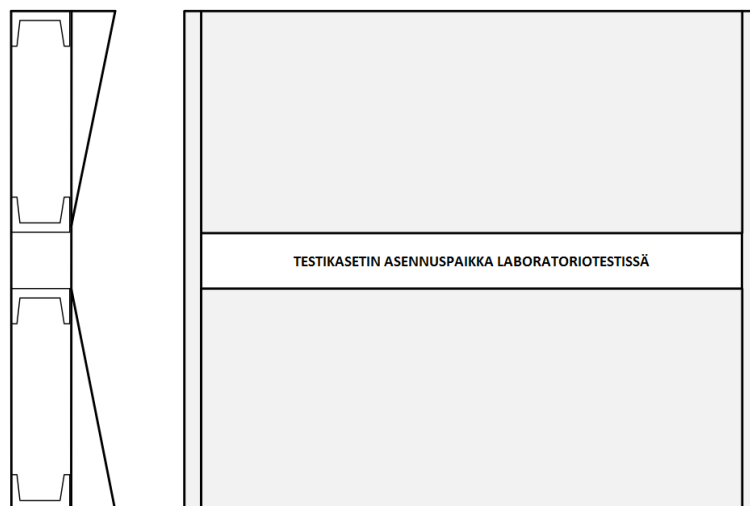

**Lisätietoja:** Caupo Group Oy  
Puh. 0201 580 700  
S-posti: info@caupo.fi  
Internet: www.cg-professional.fi