



SISÄLLYSLUETTELO



4-5 ECO

Jarruttomat kevytperäkärryt kotikäyttöön

ECO



6-7 PRO

Jarruttomat peräkärryt ammattimaisempaan käyttöön, laidat 350 mm terästä tai 300 mm alumiinia

PRO



8-9 PRO BREAK

Jarrullinen peräkärrymallisto, laidat 350 mm terästä tai 300 mm alumiinia


PRO BREAK



10-11 PRAKTI

Taittuva-aisainen kippikärrymallisto, varustettu 460 mm korkeilla teräslaidoilla


PRAKTI

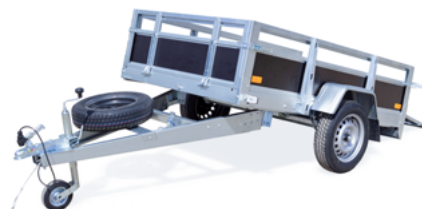

12-13 WOOD

Taittuva-aisaiset kippikärryt piha- ja puutöihin, jarruton malli, laidat säänkestävää vaneria

WOOD

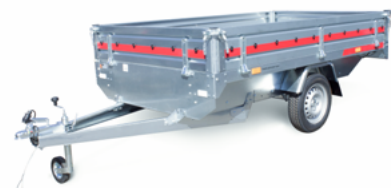

14-15 TRANSPORTER

Peräkärrymallisto, jossa kuormatilan alle sijoitetut pyörät helpottavat lastaamista kaikilta kyljiltä. Metalli- tai alumiinilaidat.

TRANSPORTER

ECO - KEVYTPERÄKÄRRYT, kokonaispainoluokka 300-750 kg

MALLI	KOKONAIS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			RENKAAT	KOROTUSKEHIKKO + KATE			KUORMAPEITE	LISÄLAIDAT	VERKKO- LISÄLAIDAT
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS		H400	H800	H1100			
ECO 1510	300 - 750 kg	1470	1060	320	155/70 R13	+	+	-	+	+	+
ECO 1510 XL	300 - 750 kg	1470	1060	535	155/70 R13	+	+	-	+	+	+
ECO 2010 PLUS	300 - 750 kg	2000	1066	320	155/70 R13	+	+	-	+	+	+
ECO 2010 XL	300 - 750 kg	2000	1066	535	155/70 R13	+	+	-	+	+	+
ECO 2012 (R)	300 - 750 kg	2050	1250	320	155/70 R13	+	+	-	+	+	+
ECO 2312 (R)	300 - 750 kg	2360	1250	320	155/70 R13	+	+	+	+	+	+
ECO 2612 (R)	300 - 750 kg	2630	1250	320	155/70 R13	+	+	+	+	+	+
ECO 2612/2 (2) (R)	400 - 750 kg	2630	1250	320	155/70 R13	+	+	+	+	+	+

JOUSITUKSEN TYYPPI:

- ▮ - kumivääntövarsi
- ▮ (2) - kaksiakselinen
- ▮ (R) - lehtijousitus

AVATTAVA PÄÄTYLAITA TAKANA

LAVAN POHJA VEDENKESTÄVÄÄ VANERIA

KOROTUSKEHIKKO + KATE (800 mm) - lisävar.

V-MALLINEN VETOAISA

NOKKAPYÖRÄ

ECO 2312

KOROTETUT LAIDAT
(korkeus 535 mm)

LISÄLAIDAT - lisävar.

ECO 2010

JOUSITUSTYYPIT



ECO 1510 XL



ECO 1510

LISÄVARUSTEET



ECO 2612/2
• LISÄLAIDAT



ECO 2612/2
• VERKKOLISÄLAIDAT



ECO 2612/2
• KOROTUSKEHIKKO + KATE (800 mm)



ECO 2312
• ETULAIKIDAN TURVAKKHIKKO



ECO 2312
• KOROTUSKEHIKKO + KATE (800 mm)



ECO 2010
• KOROTUSKEHIKKO + KATE (400 mm)

PRO - TUKEVARAKENTEISET KEVYTPERÄKÄRRYT, kokonaispainoluokka 300-750 kg

MALLI	KOKONAISS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			KOROTUSKEHIKKO + KATE			KUORMAPEITE	LISÄLAIDAT (SARJA)	VERKKOLISÄLAIDAT (SARJA)	LISÄTIETOJA
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS	H800	H1100	H1400				
PRO 2012 (R) (W)	300 - 750 kg	2050	1250	350	+	+	-	+	+	+	Vakiona: avattava päätylauda edessä ja takana, nokkapyörä, lavan pinta vaneria.
PRO 2312 (R)	300 - 750 kg	2360	1250	350	+	+	+	+	+	+	
PRO 2612 (R) (W)	300 - 750 kg	2630	1250	350	+	+	+	+	+	+	
PRO 2612 (2)	300 - 750 kg	2630	1250	350	+	+	+	+	+	+	
PRO 2612 (4W)	300 - 750 kg	2630	1250	350	+	+	+	+	+	+	Kierrejousitetuissa malleissa iskunvaimentimet vakiona.
PRO 3015 (R) (W)	300 - 750 kg	3000	1500	350	-	-	+	+	+	-	
PRO 3015 (2) (4W)	300 - 750 kg	3000	1500	350	-	-	+	+	+	-	Alumiinilaidat lisähintaan.
PRO 3515	300 - 750 kg	3500	1500	350	-	-	+	-	-	-	
PRO 3515 (2)	300 - 750 kg	3500	1500	350	-	-	+	-	-	-	

JOUSITUKSEN TYYPPI:

VAKIONA:

- kumivääntövarsi

LISÄHINTAAN:

- (W) - erillisjousitus
(kierre+iskunvaimennin)

- (2) - kaksiakselinen

- (4W) - erillisjousitus
(neljä kolmiotukivartta)

- (R) - lehtijousitus
iskunvaimentimien kera

LISÄVARUSTEET



PRO 2012
• LASIKUITUKUOMU
malleihin 2012, 2312 ja 2612




PRO 2612 4W
• VARAPYÖRÄ JA PYÖRÄN KANNATIN,
KOROTUSKEHIKKO + KATE (1100 mm)



PRO 2612
• VERKKOLISÄLAIDAT TUPLAK.



PRO 2612/2
• ETULAIKAN TURVAKEHIKKOI

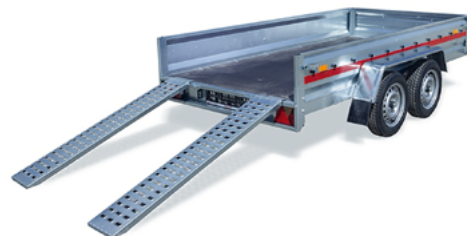

PRO 2612/2
• AJOSILLAT KUUMASINKITTÄ TERÄSTÄ



PRO 2612
• VERKKOLISÄLAIDAT



PRO 2612
• LISÄLAIDAT



PRO 2612
• TUPLALISÄLAIDAT, KUORMAPEITE



PRO BREAK - JARRULISET PERÄKÄRRYT, kokonaispainoluokka 725-3000 kg

MALLI	KOKONAIS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			ALUSTA / AKSELIPAINO	KOROTUSKEHIKKO + KATE			KUORMAPEITE	LISÄLAIDAT (SARJA)	VERKKOLISÄLAIDAT (SARJA)
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS		H800	H1100	H1400			
PRO BREAK 2012C	725 - 1500 kg	2050	1250	350	1 akseli, jarrullinen 750 - 1500 kg	+	+	-	+	+	+
PRO BREAK 2312C	725 - 1500 kg	2360	1250	350	1 akseli, jarrullinen 750 - 1500 kg	+	+	+	+	+	+
PRO BREAK 2612C	725 - 1500 kg	2630	1250	350	1 akseli, jarrullinen 750 - 1500 kg	+	+	+	+	+	+
PRO BREAK 2612/2C	800 - 2000 kg	2630	1250	350	2 akselia, jarrulliset 1350 kg	+	+	+	+	+	+
PRO BREAK 2612C/4W	800 - 1400 kg	2630	1250	350	4 erillisjousitettua pyörää	+	+	+	+	+	+
PRO BREAK 3015C	725 - 1500 kg	3000	1500	350	1 akseli, jarrullinen 750 - 1500 kg	-	-	+	+	+	-
PRO BREAK 3015/2C	800 - 2000 kg	3000	1500	350	2 akselia, jarrulliset 1350 kg	-	-	+	+	+	-
PRO BREAK 3015C S	1300 - 1500 kg	3000	1500	300	1 akseli, jarrullinen 1350 - 1500 kg	-	-	+	-	-	-
PRO BREAK 3015/2C S	1600 - 3000 kg	3000	1500	300	2 akselia, jarrulliset 1350 - 1500 kg	-	-	+	-	-	-

LISÄVARUSTEET

- AMMATTILAISLUOKAN LISÄVARUSTEET PRO BREAK -MALLEIHIN:



PRO BREAK 2312C
• VERKKOLISÄLAIDAT, KUORMAPEITE



PRO BREAK 2612C/4W
• LISÄLAIDAT TUPLAKORK.



PRO BREAK 2612/2C
• KUORMAPEITE, VARAPYÖRÄ,
NOKKAPYÖRÄN KIINNIKE NIVELKAHVALLA,
LAITOJEN LISÄVAHVIKKEET




PRO BREAK 3015 2C S H1400



PRO BREAK 2612/4W
• ETULAIKAN TURVAKEHIKKO, VARAPYÖRÄ



PRO BREAK 2612/2C
• VAHVISTETUT SIVULAI DAT
(vakiona mallissa PROBREAK 2612/2C)

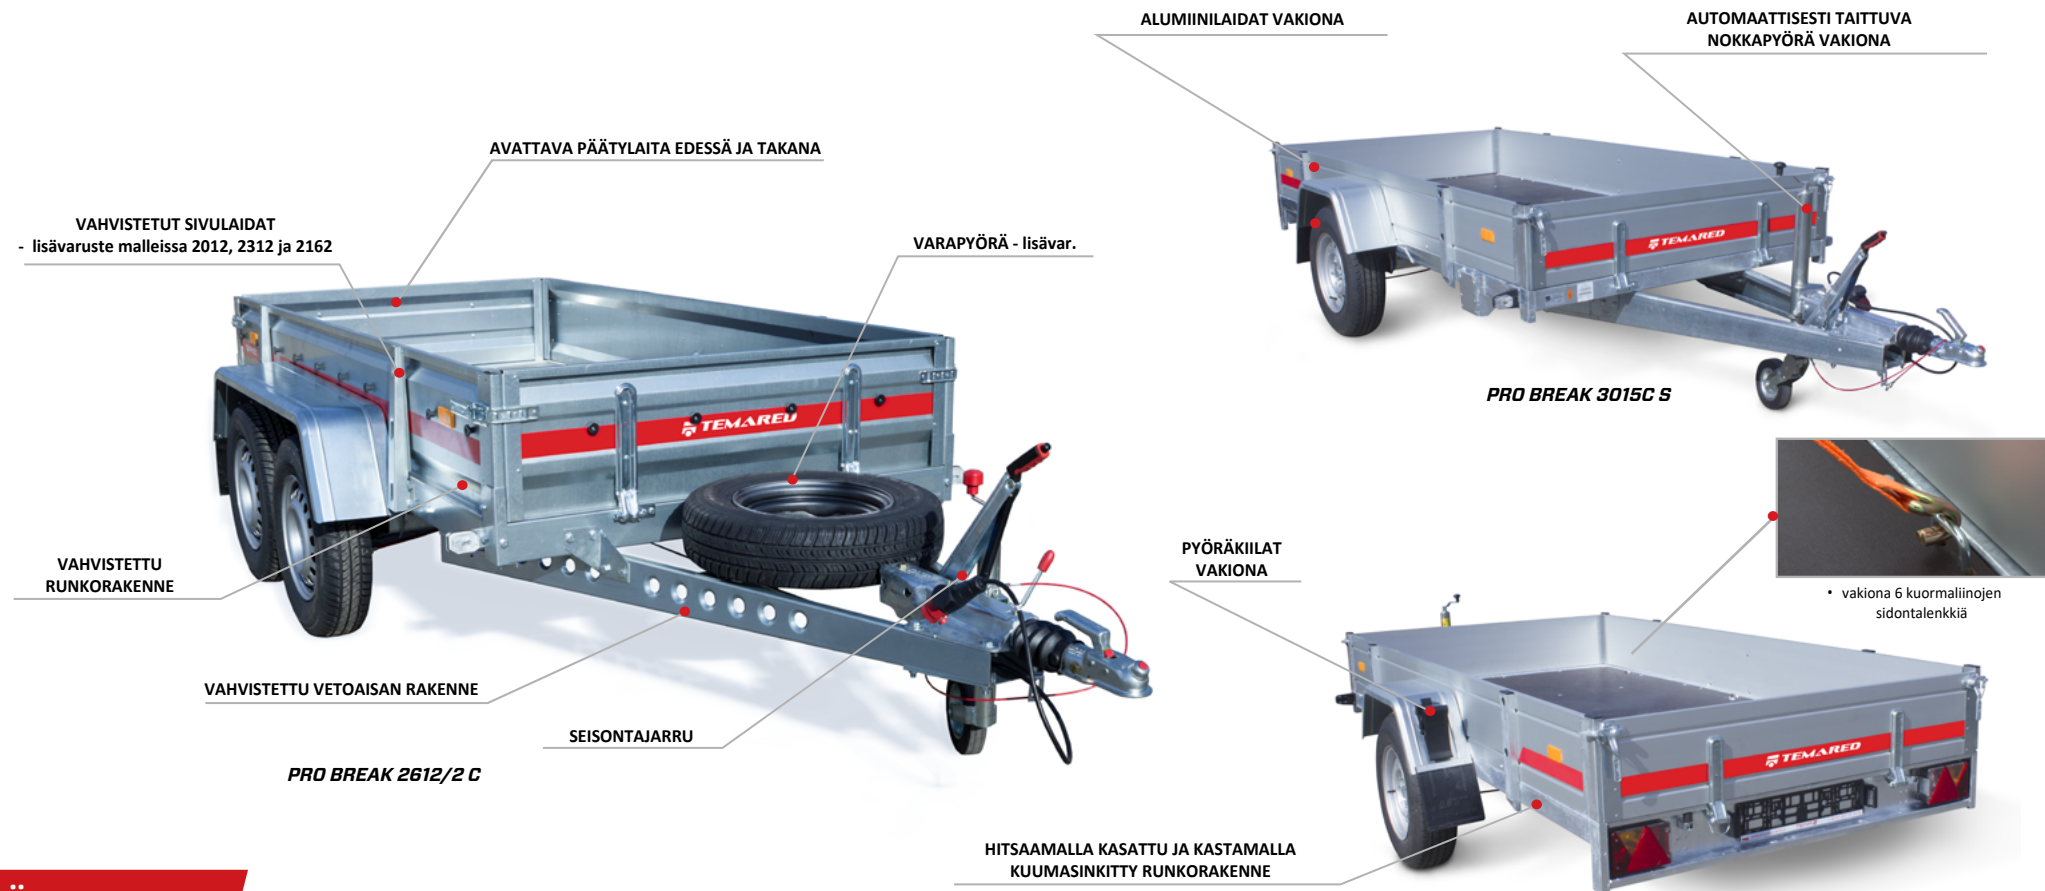

LISÄVARUSTEET



- AJOSILLAT



- TERÄKSISET LAITOJEN LISÄVAHVIKKEET



- ALUMIINILAI DAT SAATAVISSA KAIKKIIN PRO BREAK -MALLEIHIN



- ETULAIKAN TURVAKEHIKKO (lisävaruste S-malleihin)



- PÄÄTYLAUDAN TUKI (lisävaruste S-malleihin)

PRAKTI - TAITTUVA-AISAISET KEVYTPERÄKÄRRYT, kokonaispainoluokka 300-750 kg

MALLI	KOKONAIS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			KOROTUSKEHIKKO + KATE		KUORMA- PEITE	LISÄLAIDAT (SARJA)	VERKKO- LISÄLAIDAT (SARJA)	LISÄTIETOJA
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS	H800	H1100				
PRAKTI 1410 (W)	300 - 750 kg	1450	1050	400	+	-	+	+	+	Vakiona: taittuvan vetoaisan avulla kippaava kärry, 46cm korkeat laidat, 155/70 R13 renkaat. Nokkapyörä 2012 ja sitä isommissa malleissa. Lisähintaan: varapyörä ja pyöränkannatin, laitavahvistukset, tuplakorkuiset lisälaidat, nokkapyörä malleihin 1410, 1510 ja 1612
PRAKTI 1510 (W)	300 - 750 kg	1540	1070	460	+	-	+	+	+	
PRAKTI 1612 (W)	300 - 750 kg	1660	1250	460	+	-	+	+	+	
PRAKTI 2012 (W)	300 - 750 kg	2050	1250	460	+	-	+	+	+	
PRAKTI 2212 (W)	300 - 750 kg	2200	1250	460	+	-	+	+	+	
PRAKTI 2312 (2)	300 - 750 kg	2360	1250	460	+	+	+	+	+	
PRAKTI 2612 (W)	300 - 750 kg	2630	1250	460	+	+	+	+	+	
PRAKTI 2612 (2)	400 - 750 kg	2630	1250	460	+	+	+	+	+	
PRAKTI 2612 (4W)	400 - 750 kg	2630	1250	460	+	+	+	+	+	
PRAKTI 3015	400 - 750 kg	3000	1500	460	-	-	+	+	-	

JOUSITUKSEN TYYPI:

VAKIONA:

- kumivääntövarsi
- LISÄHINTAAN:**
- (W) - erillisjousitusĖ (kierre+iskunvaimennin)
- (2) - kaksiakselinen
- (4W) - erillisjousitus (neljä kolmiotukivartta)

LAIDAN KORKEUS 46 cm - erityistilauksesta 35 cm versiona



AVATTAVA PÄÄTYLAITA EDESSÄ JA TAKANA



VAHVISTETUT SIVULAI DAT - lisävar.

PRAKTI 2312

PRAKTI 3015



- Turvaavat vaunun laitoja pitkiä esineitä kuljetettaessa



- Vankat lattiakiinnikkeet - lisävar.

LISÄVARUSTEET



PRAKTI 1510 W



PRAKTI 2012
• LASIKUITUKUOMU



PRAKTI 2612 W



PRAKTI 2612/2
• VERKKOLISÄLAIDAT TUPLAKORK.



PRAKTI 2612/2
• LISÄLAIDAT TUPLAKORK.



PRAKTI 2612/2
• KOROTUSKEHIKKO + KATE (1100 mm)

JOUSITUSTYYPIT:




LISÄVARUSTEET



- LAITAVAHVISTUKSET MYÖS TERÄSLAIDOILLE



- KUORMAPEITE, PERÄOSAN SEISONATATUKI

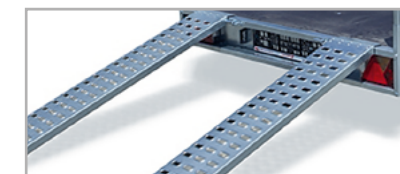

- AJOSILLAT KUUMASINKITTYYÄ TERÄSTÄ

**PRAKTI DUMPER
KIPPILAVETTIVERSIO PIAN MYYNNISSÄ**



WOOD - TAITTUVA-AISAISET JA VANERILAITAISET PERÄKÄRRYT, kokonaispainoluokka 300-750 kg

MALLI	KOKONAIS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			ALUSTA / AKSELIPAINO	KOROTUSKEHIKKO + KATE			KUORMA- PEITE	VERKKO- LISÄLAIDAT (SARJA)
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS		H800	H1100	H1400		
WOOD 2012U	300 - 750 kg	2050	1250	450	1 akseli 750 kg	+	-	-	+	+
WOOD 2312U	300 - 750 kg	2360	1250	450	1 akseli 750 kg	+	-	-	+	+
WOOD 2612U	300 - 750 kg	2630	1250	450	1 akseli 750 kg	+	+	+	+	+
WOOD 2612/2U	400 - 750 kg	2630	1250	450	2 akselia yht. 750 kg	+	+	+	+	+

LISÄVARUSTEET




WOOD 2312 U
• ETULAIKAN TURVAKEHIKKO
saatavissa kaikkiin malleihin



WOOD 2612/2U
• KOROTUSKEHIKKO + KATE (1100 mm)



WOOD 2312U
• VARAPYÖRÄ

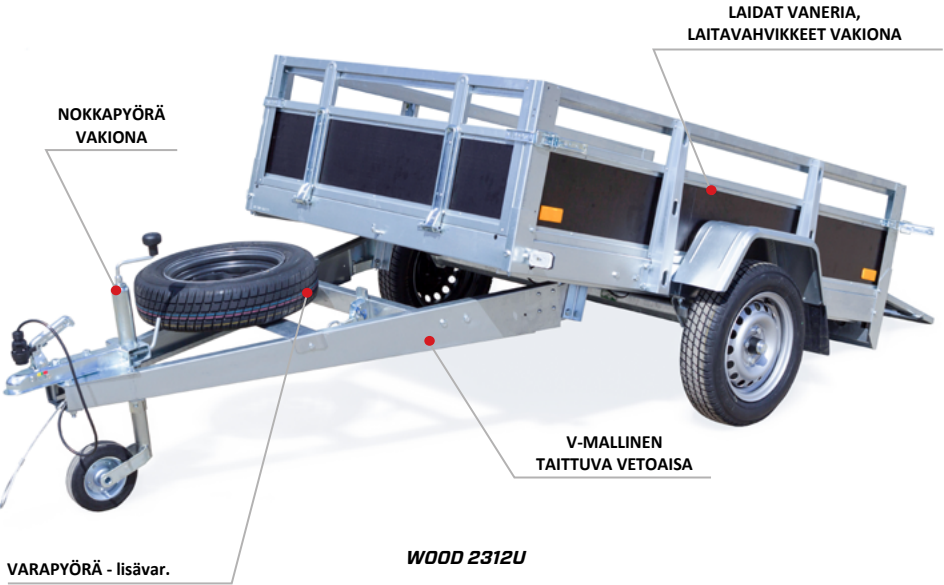

WOOD 2312U



JOUSITUSTYYPIT:



(2)

TRANSPORTER - LAVAN ALLA OLEVILLA PYÖRILLÄ VARUSTETUT KÄRRYT, kokonaispainoluokka 300-2700 kg								
MALLI	KOKONAISS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			TERÄSLAIDAT	ALUMIINILAIDAT	ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS				
TRANSPORTER 2515	300 - 750 kg	2543	1532	300	v	L	1 akseli / 750 kg	155/70 R13
TRANSPORTER 2515/2	400 - 750 kg	2545	1534	300	v	L	2 akselia yht. 750 kg	155/70 R13
TRANSPORTER 3015/2	400 - 750 kg	3044	1537	300	v	L	2 akselia yht. 750 kg	155/70 R13
TRANSPORTER 2615 C	800 - 1500 kg	2655	1530	300	v	L	1 akseli / 1350 - 1500 kg	195/50 R13C tai 165 R13 C
TRANSPORTER 2615/2 C	800 - 2000 kg	2655	1530	300	v	L	2 akselia / á 1350 kg	165/70 R13 tai 165 R13 C
TRANSPORTER 3217/2 C	800 - 2700 kg	3250	1715	300	-	v	2 akselia / á 1350 kg	165/70 R13 tai 165 R13 C
TRANSPORTER 3617/2 C	800 - 2700 kg	3650	1715	300	-	v	2 akselia / á 1350 kg	165/70 R13 tai 165 R13 C

v - vakiona, L - lisähintaan

