

HARVIA VEGA

HCB600400S

Pieneen saunaan sopivan tehopakkauksen käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan yläosaan, mikä tekee käytöstä ergonomista. Kiuas on helppo asentaa yhdellä ruuvilla seinätelineeseen ja myös erityisen matalalle, jolloin alemmillakin lauteilla saunovat pääsevät nauttimaan löylyistä varpaita myöten.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.2

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HCB600400S	6410082608065	6 kW	5.0-8.0




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 1500W/230V 8266392	ZSB-224	1
Vastus 2000W/230V 8266393	ZSB-226	1
Vastus 2670W/230V 8266394	ZSB-228	1
Vastus 3000W/230V 8266395	ZSB-229	1
Termostaatin vääntiö Vega 09	ZSB-115	1
Kellon vääntiö Vega 2009	ZSB-125	1
Seinäkiinnityslevy Vega	ZSB-200	1
Ajastin 8260996	ZSK-510	1
Termostaatti 8260997	ZSK-520	1


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HC600400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	480
	Tuotteen korkeus (mm)	540
	Tuotteen syvyys (mm)	310
	Nettopaino (kg)	11.2
	Bruttopaino (kg)	12.6
	Myyntipakkauksen leveys	315
	Myyntipakkauksen korkeus	475
	Myyntipakkauksen syvyys	500
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1740
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	535
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	330


Tekniset kuvat

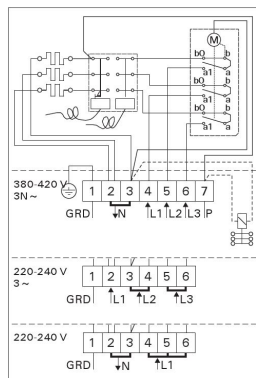


Electrical connections of BC heater
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC



3-phase electrical connections of control unit C150 and BC-E heater
3-phaseser Elektroanschlüsse des Steuergeräts C150 und des Saunaofens BC-E




Electrical connections of BC-E heater
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC-E

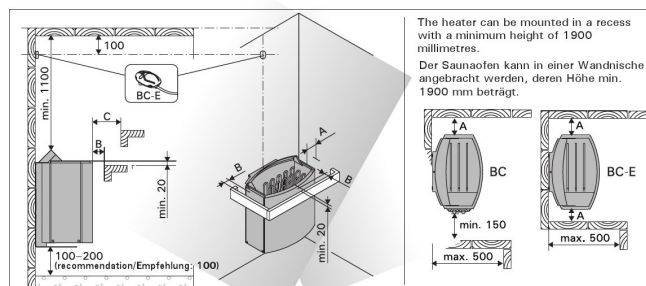

The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.
Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

	A min. from side to wall, upper platform or rail von der Seitenfläche zur Wand, zur oberen Bank oder zum oberen Geländer	B min. from front surface to upper platform or rail von der Vorderfläche zur oberen Bank oder zum oberen Geländer	C min. from front surface to upper platform or rail von der Vorderfläche zur oberen Bank oder zum oberen Geländer
BC45/BC45E	35	20	35
BC60/BC60E	50	30	50
BC80/BC80E	100	30	80
BC90/BC90E	120	40	100

	SSTL/EGFF	
1	ZSB-224	8266392 1500 W/230 V
2	ZSB-226	8266393 2000 W/230 V
3	ZSB-228	8266394 2670 W/230 V
4	ZSB-229	8266395 3000 W/230 V
5	ZSK-510	8260996
6	ZSB-125	°C (BC)
7	ZSK-520	8260997
8	ZSB-115	°C (BC)
9	ZSB-200	

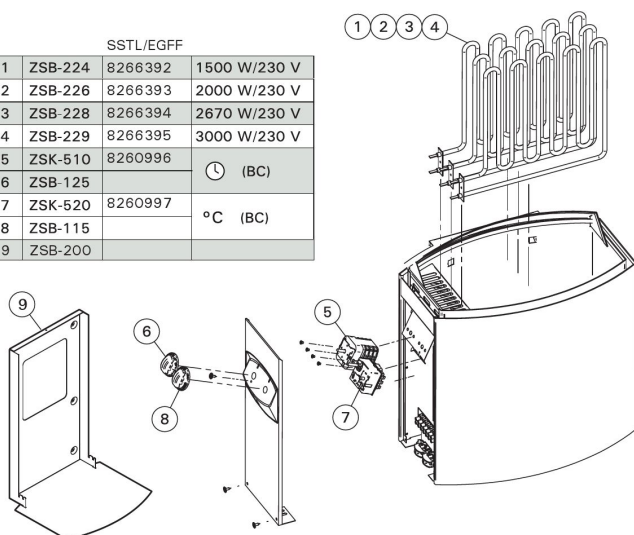

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.