



# AIRTIGHT FLEX



- Joustava, yksipuolinen polyeteeniteippi sisäkäyttöön
- Sopii höyrysulkujen limityksien tiivistämiseen ja peittämiseen
- Läpivientien ja muiden (esim. kaapelit, putket, jne) ilmatiiviiden liitosten tiivistämiseen
- Viistokattojen sisäpuolella olevien kulmien tiivistämiseen
- OSB- ja DWD-paneelien liitosten tiivistämiseen
- DIN 4108/7 ja DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus

Kestää erinomaisesti ikääntymistä


Liutoinvapaa

Joustavaan tiivistämiseen

Kiinnittyy ihanteellisesti yleisimmin käytettyihin (LSE) rakennusmateriaaleihin, kuten vaneri, höyrysulut, PE, PP, PTFE ja kuitukankaat

Helppo ja nopea kiinnitys ympäri vuoden

Käyttölämpötila: -10°C (ihanteellisesti 5°C ja 35°C välillä)

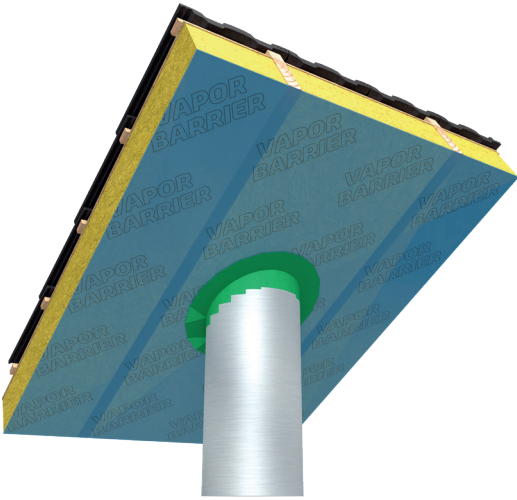

Tuote no.	Leveys	Pituus	Väri	Pkt	EAN-koodi
IS5025	50 mm	25 m	vihreä	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	vihreä	24	5425014228465



**DIN**  
4108-7  
4108-11

Liima-aine: Akryyli

Selkämateriaali: verkkovahvistettu LDPE-kalvo

Suojamateriaali: silikonipäällystetty paperi

Tartuntalujuus:  $\geq 25$  N/25 mm

Vahvuus: 0,25 mm

Lämpötilan kesto: -30 °C - +100 °C

Kosteuden kesto: korkea

Ikääntymisen kesto: erittäin korkea

