

HARVIA FORTE

HAFB600400M

Aina Valmis Forte tarjoaa kädenkäänteessä täydellisen rentoutumishetken keskellä elämän kiireitä. Forten uudet ominaisuudet luovat perhesaunaan turvallisuuden tunnetta. Kiuas sammuu automaattisesti jos kannen unohtaa auki ja ohjauspaneelissa on näppäinlukitus.

Edut

- Ainavalmis sähkökiuas Forte erillisellä ohjauspaneelilla
- Mahdollistaa saunomisen heti luukun avauksella
- Lämpöeristetty suuri kivimassa (100 kg) takaa aina hyvät löylyt
- Turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu perhesauniohin, kuntosaleille ja muihin kohteisiin



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 839.0 x 500.0 x 535.0 mm

Nettopaino (kg) : 33.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HAFB600400M	6410082645466	6 kW	7.0-12.0

Lisätarvikkeet



HAF1



HAF1




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2000W/230V 8266183 Forte	ZSF-30	1
Tehorele K1 8261040	WX207	1
Tehorele K2 8261041	WX208	1
Saranan korj.sarja F 8266561	WX260	1
Forte kansi täydell. 8266556	WX272	1
Datakaapeli 5 m	WX311	1
Datakaapelin jatko 10 m	WX313	1
Datakaapeli 10 m RJ16 uros-uros	WX315	1
Ohjauspaneeli Forte 2016	WX611	1
Tehoyks. ilman näyttöä Forte HAFB	WX612	1
Ylik.suoja Forte 8266189	ZSF-710	1
Elektr. virtakytkin 8266540	ZSK-684	1
Kannen kahva 8266557 Forte	ZSF-210	1
Kannen tiiviste 8266558 Forte	ZSF-230	1


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HAFB600400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	Ø10–15
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	500
	Tuotteen korkeus (mm)	839
	Tuotteen syvyys (mm)	535
	Nettopaino (kg)	33
	Bruttopaino (kg)	35
	Myyntipakkauksen leveys	520
	Myyntipakkauksen korkeus	880
	Myyntipakkauksen syvyys	550
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetaisytyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys sivulle (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetaisytyys kattoon	1000
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	90
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	585


Tekniset kuvat

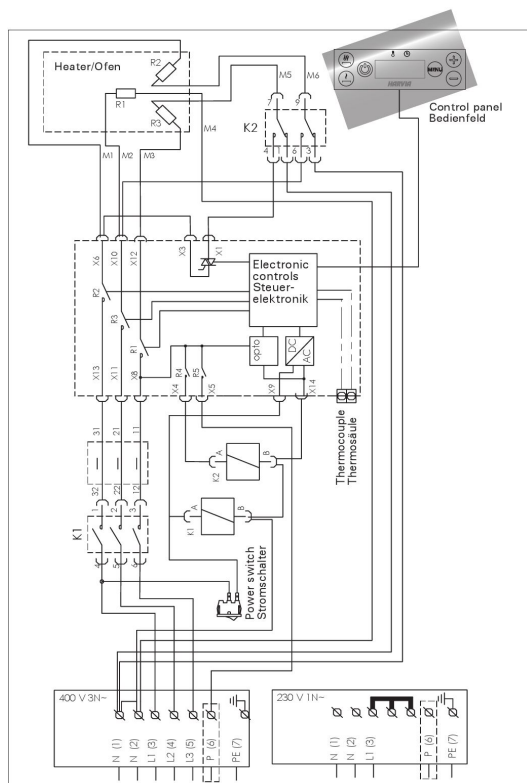


Electrical connections of heater

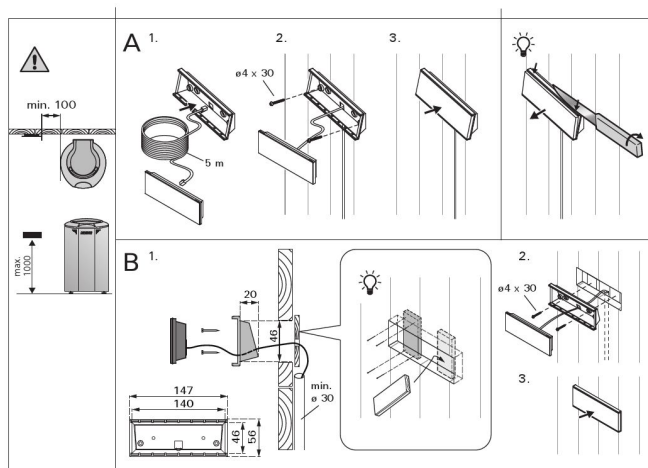

Installing the control panel (all dimensions in millimeters)

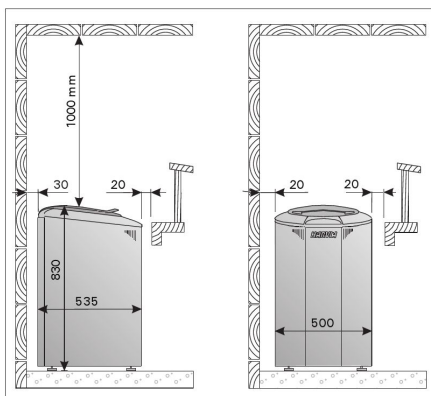

Minimum safety distances from the heater (mm)



Installation of the heater in a recess

