

IP44



-O
3x1

IP44 20W/840 1600lm BK

Valonheitin

Moderni, kompakti Airflood led-heitin on suunniteltu pihapiirin, varastojen, kulkuväylien ja pysäköintialueiden turvalliseen ja käytännölliseen valaistukseen. Reunuksettoman muotoilun ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi monenlaisten rakennusten julkisivuihin ja etupaneeli antaa miellyttävän tasaista valoa koko pinta-alaltaan. Kaikissa heittimissä on säädettävä valaistuskulma. Voit valita joko mustan tai valkoisen mallin. Heittimissä on pistotulppaliitäntä ja kumikaapeli. Valikoimassa myös liiketunnistimella varustetut PIR-mallit.

Airflood Valonheitin 20W 4000K 1600lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP44; IK08; SL I; L70B50 25000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Opaalimuovi

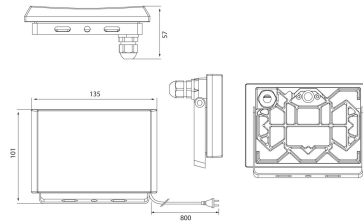

IP44 20W/840 1600lm BK

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4547201 | A5AIRB | 0.36 | Airflood |

ASENNUS

| | |
|---|----------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Soveltuu kattoasennukseen | Ei |
| Soveltuu maa-/lattia-asennukseen | Ei |
| Soveltuu orsiasennukseen | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Ei |
| Soveltuu kosketinkiskoasennukseen | Ei |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Soveltuu seinäasennukseen | Kyllä |
| KytKentätapa | Muu |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 1 |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |

RAKENNE

| | |
|--|-------------|
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Säädettävyyys | Kääntävä |
| Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
| Heijastin | Valkoinen |
| Harjattu pinta | Ei |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A+ |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | A+ |

HIMMENNYS JA OHJAUS

| | |
|---|-------|
| Sisältää liiketunnistimen | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohmainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ei himmennystoimintoa | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |

VALOTEKNISEET TIEDOT

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Valovirta (min) (lm) | 1600 |
| Väriämpötila (min) (K) | 4000 |
| Avauskulma | Erittäin leveä säde >80° |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1600 |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väriämpötila (max) (K) | 4000 |
| Valovirta (max) (lm) | 1600 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Häikäisyarvo (UGR) | 24 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY

| | |
|---|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 25000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 40 |

MITAT

| | |
|---------------------|-----|
| Pituus (mm) | 70 |
| Leveys (mm) | 135 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 102 |

SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT

| | |
|--|-----|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Suojausluokka | I |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 20 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 20 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 20 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 20 |
| LED-nimellisvirta vakiovirralla (min) (mA) | 0.1 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 80 |
| Tehokerroin | 0.9 |