




ERIKOISKÄRRYT RAKENTAJILLE ym. AMMATTILAISILLE

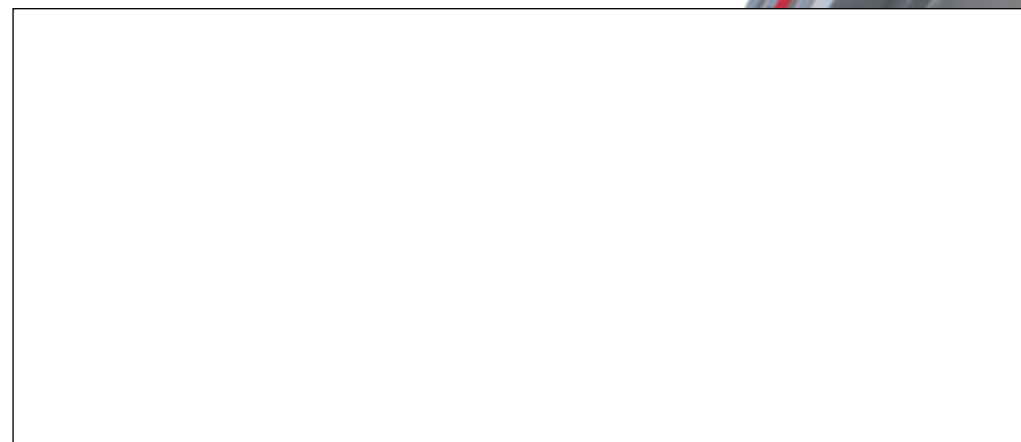

WWW.TEMARED.COM

SISÄLLYSLUETTELO



4 PRO BREAK S

Jarrullinen peräkärrymallisto

PRO BREAK S



5-7 BUILDER

Tukevarakenteinen kärrymallisto rakennus- ja puutarhakoneiden kuljetukseen

BUILDER



8-9 TIPPER

Sähköisellä ja/tai manuaalisella kippipumpulla varustettu monipuolinen kippikärrymallisto

TIPPER



10 XL

Pitkien esineiden kuljetukseen suunniteltu erikoiskärry

DŁUŻYCA
RAMOWA



11 SCAFF

Rakennus- yms. telineiden kuljetukseen suunniteltu erikoiskärry

SCAFF


JARRULLINEN JA MYÖS SEISONTAJARRULLA VARUSTETTU PERÄKÄRRY

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT	LAVAN SISÄMITAT (mm)	LAITOJEN KORKEUS (mm)
PRO BREAK 3015C S	800 - 1500 kg	1 akseli, 1350 kg tai 1500 kg	185 R14C	3000 x 1500	300
PRO BREAK 3015/2C S	1600 - 3000 kg	2 akselia, 1350 kg tai 1500 kg	185 R14C	3000 x 1500	300

UUTUUS




LISÄVARUSTEET

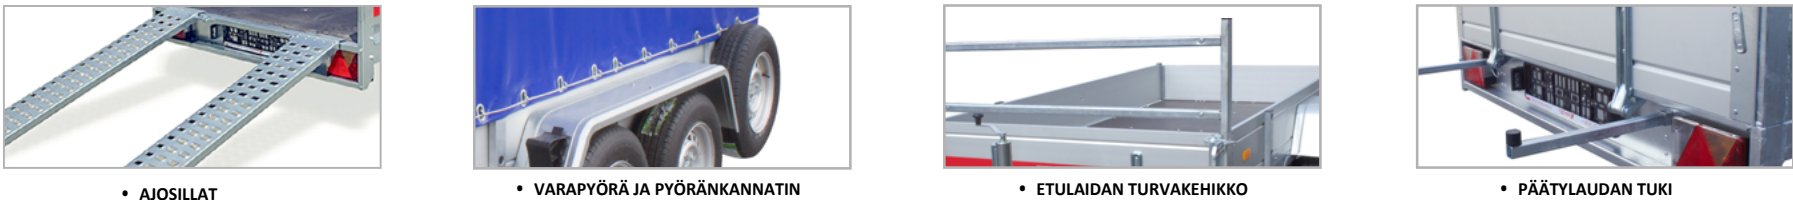


BUILDER - KÄRRY, JOLLA VOI KULJETTAA ESIMERKIKSI MINIKAIVURIA

MALLI	KOKONAISMASSA	KUORMALAVAN SISÄMITAT (mm)			ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS		
BUILDER 1 2613 S	1600 - 2700 kg	2660	1280	250	2 akselia, 1350 kg - 1500 kg	165 R13C tai 195/50 R13C
BUILDER 1 3015 S	1600 - 3000 kg	3000	1500	250	2 akselia, 1350 kg - 1500 kg	165 R13C tai 195/50 R13C
BUILDER 2 3015 S	1600 - 3000 kg	3050	1500	kaiteet	2 akselia, 1350 kg - 1500 kg	165 R13C tai 195/50 R13C

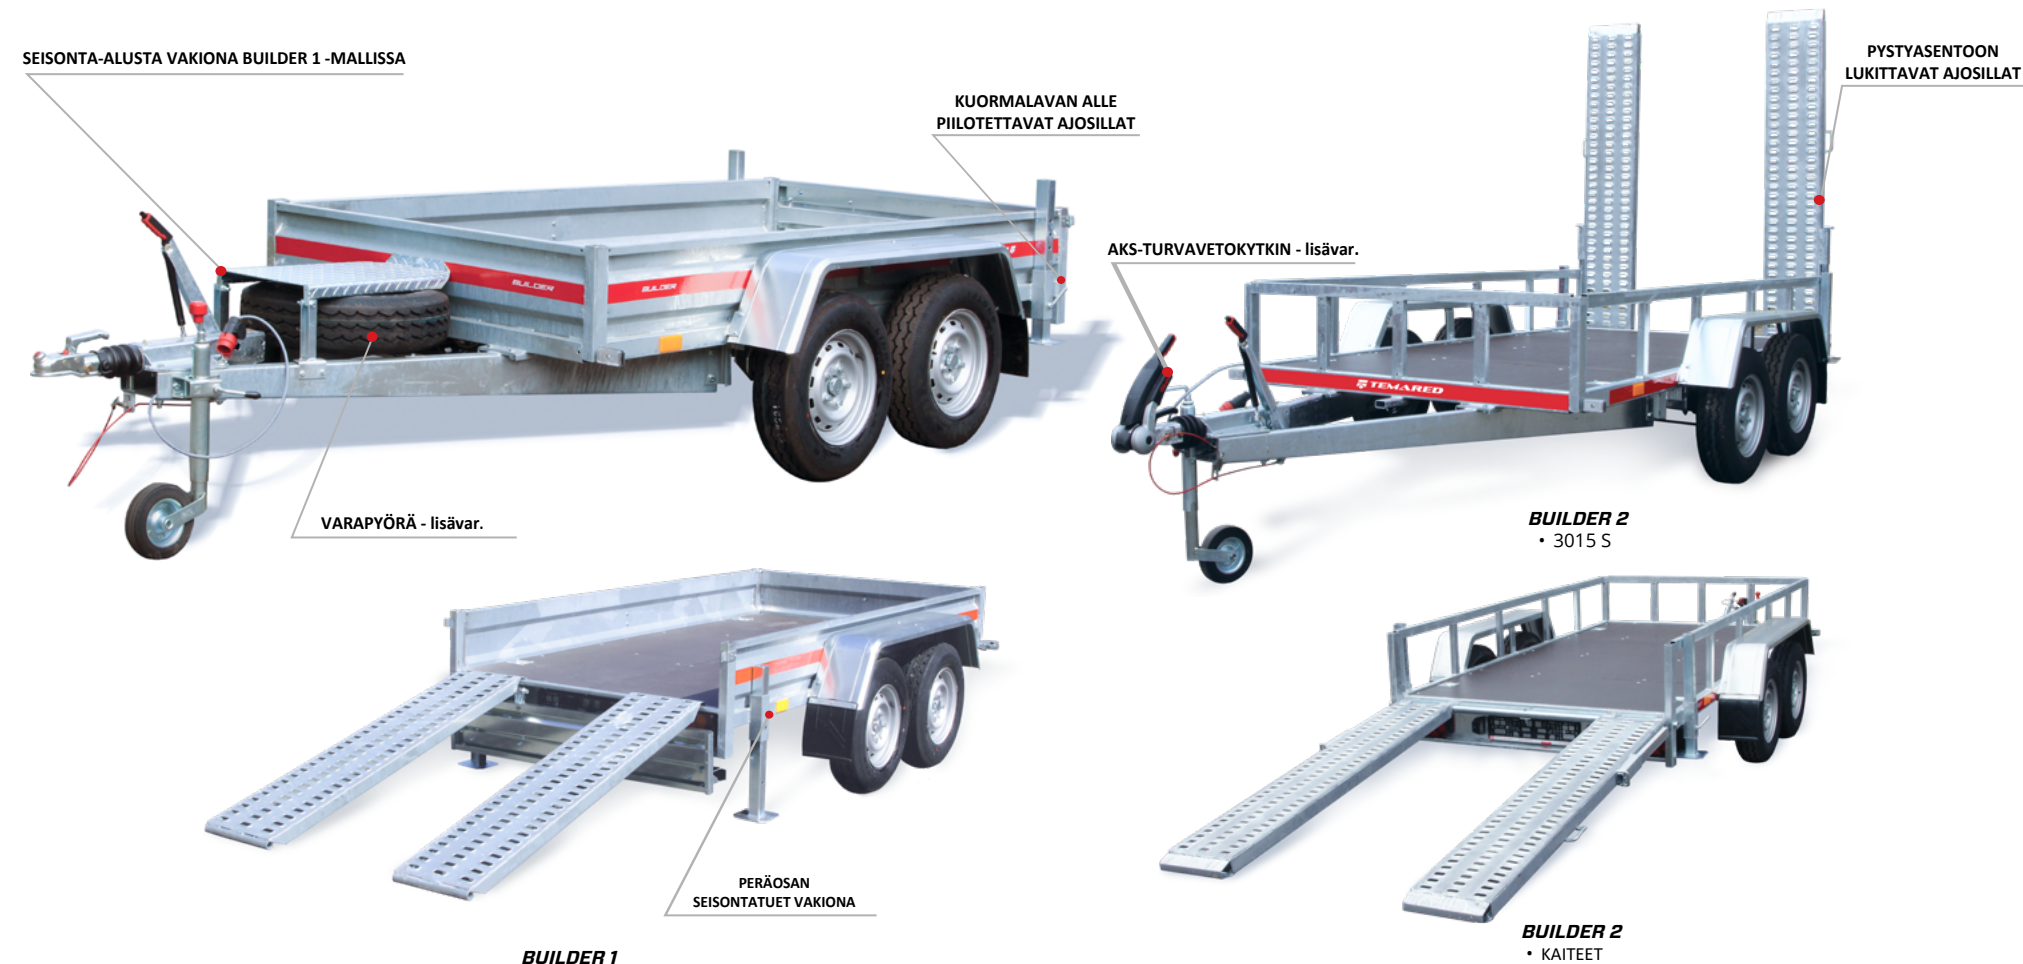

TUKEVA KÄRRYMALLISTO RAKENNUS- JA PUUTARHAKONEIDEN KULJETUKSEEN

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT	LAVAN SISÄMITAT (mm)	LAITOJEN KORKEUS (mm)
BUILDER 3 3015 S	1600 - 2700 kg	2 akselia, 1350 kg	165 R13C	3000 x 1500	300
BUILDER 3 3015 S	1600 - 3000 kg	2 akselia, 1500 kg	185 R14C	3000 x 1500	300
BUILDER 3 3015 S	2700 - 3500 kg	2 akselia, 1800 kg	185 R14C	3000 x 1500	300
BUILDER 3 3518 S	1600 - 2700 kg	2 akselia, 1350 kg	185 R14C	3500 x 1800	300
BUILDER 3 3518 S	1600 - 3000 kg	2 akselia, 1500 kg	185 R14C	3500 x 1800	300
BUILDER 3 3518 S	1600 - 3500 kg	2 akselia, 1800 kg	185 R14C	3500 x 1800	300
BUILDER 3 3518/3 S	2700 - 3500 kg	3 akselia, 1350 kg	195/50 R13C	3500 x 1800	300
BUILDER 3 4018 S	1600 - 2700 kg	2 akselia, 1350 kg	185 R14C	4000 x 1800	300
BUILDER 3 4018 S	1600 - 3000 kg	2 akselia, 1500 kg	185 R14C	4000 x 1800	300
BUILDER 3 4018 S	1600 - 3500 kg	2 akselia, 1800 kg	185 R14C	4000 x 1800	300
BUILDER 3 4018/3 S	2700 - 3500 kg	3 akselia, 1350 kg	195/50 R13C	4000 x 1800	300

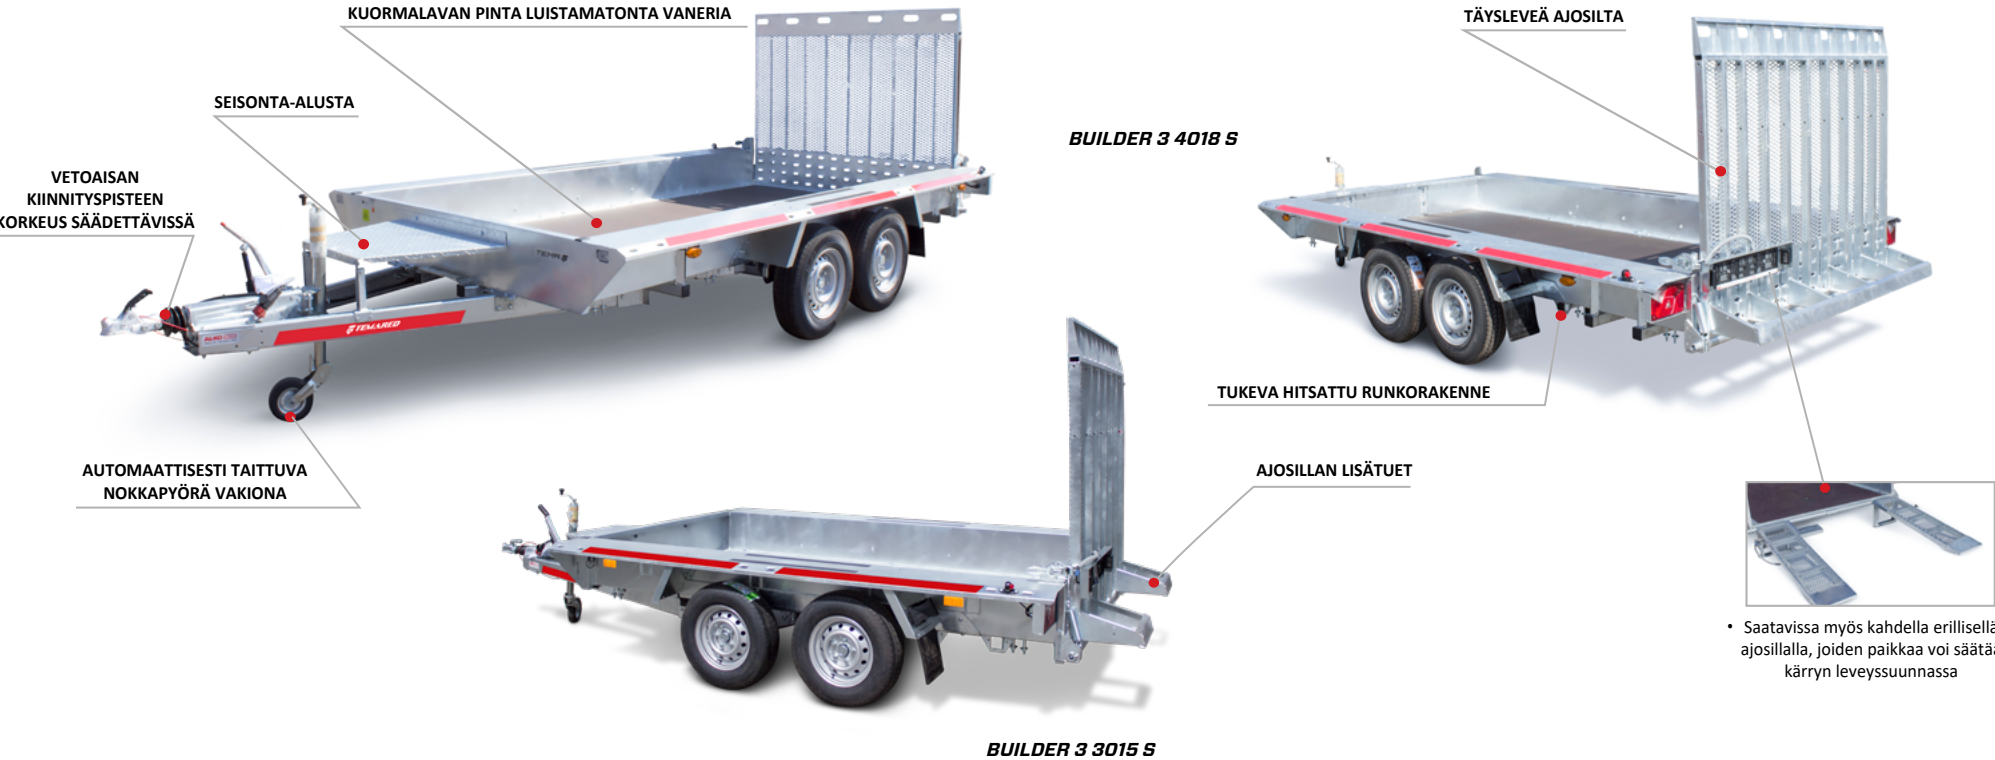


TIPPER - VANKKA KIPPIKÄRRYMALLISTO

MALLI	KOKONAIS- MASSA	LAVAN SISÄMITAT (mm)			ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT	VERKKO- LISÄLAIDAT	LISÄLAIDAT
		PITUUS	LEVEYS	KORKEUS				
TIPPER 2515/2 S (M)	500-750 kg	2500	1530	300	2 akselia, 750 kg	165/70 R13	+	+
TIPPER 2515C S (M) (M+S) (S)	1000-1500kg	2500	1530	300	1 akseli, 1350 kg	165 R13C	+	+
TIPPER 2515/2C S (M) (M+S) (S)	1500-2000 kg	2500	1530	300	2 akselia, 1000 kg	165 R13C	+	+
TIPPER 3015/2C S (M) (M+S) (S)	1600-3000 kg	3045	1530	300	2 akselia, 1350 kg tai 1500 kg	195/50 R13C	+	+
TIPPER 3217/2C S (M+S)	3000-3500 kg	3235	1680	300	2 akselia, 1800 kg	195/50 R13C	+	+

Kippipumpun tyyppi:

- - (M) manuaalinen
- - (M+S) yhdistelmä
- - (S) sähköinen

UUTUUS

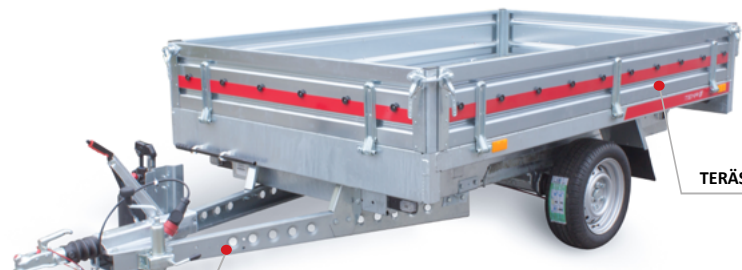

TERÄSLAIDAT VAKIONA



KAIKKI LAIDAT AVATTAVISSA
JA IRROTETTAVISSA




MANUAALINEN KIPPIPUMPPU
VAKIONA, LISÄHINTAAN
VARUSTETTUNA SÄHKÖISELLÄ
TAI YHDISTELMÄPUMPULLA

TIPPER 2515C S



SEISONTAJARRU VAKIONA

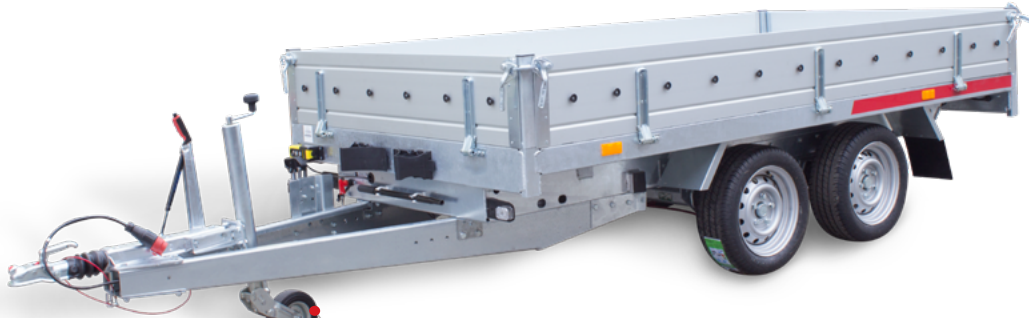

AUTOMAATTISESTI TAITTUVA
NOKKAPYÖRÄ VAKIONA



KUORMALAVAN MANUAALINEN KIPPIPUMPPU



KAUKO-OHJAIMELLA HALLITTAVA
SÄHKÖINEN KIPPIPUMPPU - lisävar.

TIPPER 3015/2C S



VERKKOLISÄLAIDAT - lisävar.


TIPPER 2515/2C S



KUORMALAVAN POHJA
GALVANOITUATERÄSTÄ

RUNKOKEHIKKOKÄRRY ERIKOISPITKIIN KULJETUKSIIN

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINIO	RENKAAT	KULJETUSALUSTAN MITAT (mm)	LAITOJEN KORKEUS (mm)
XL 6112/2	750 kg	2 akselia, 750 kg	155/70 R13	6120 x 1230	400

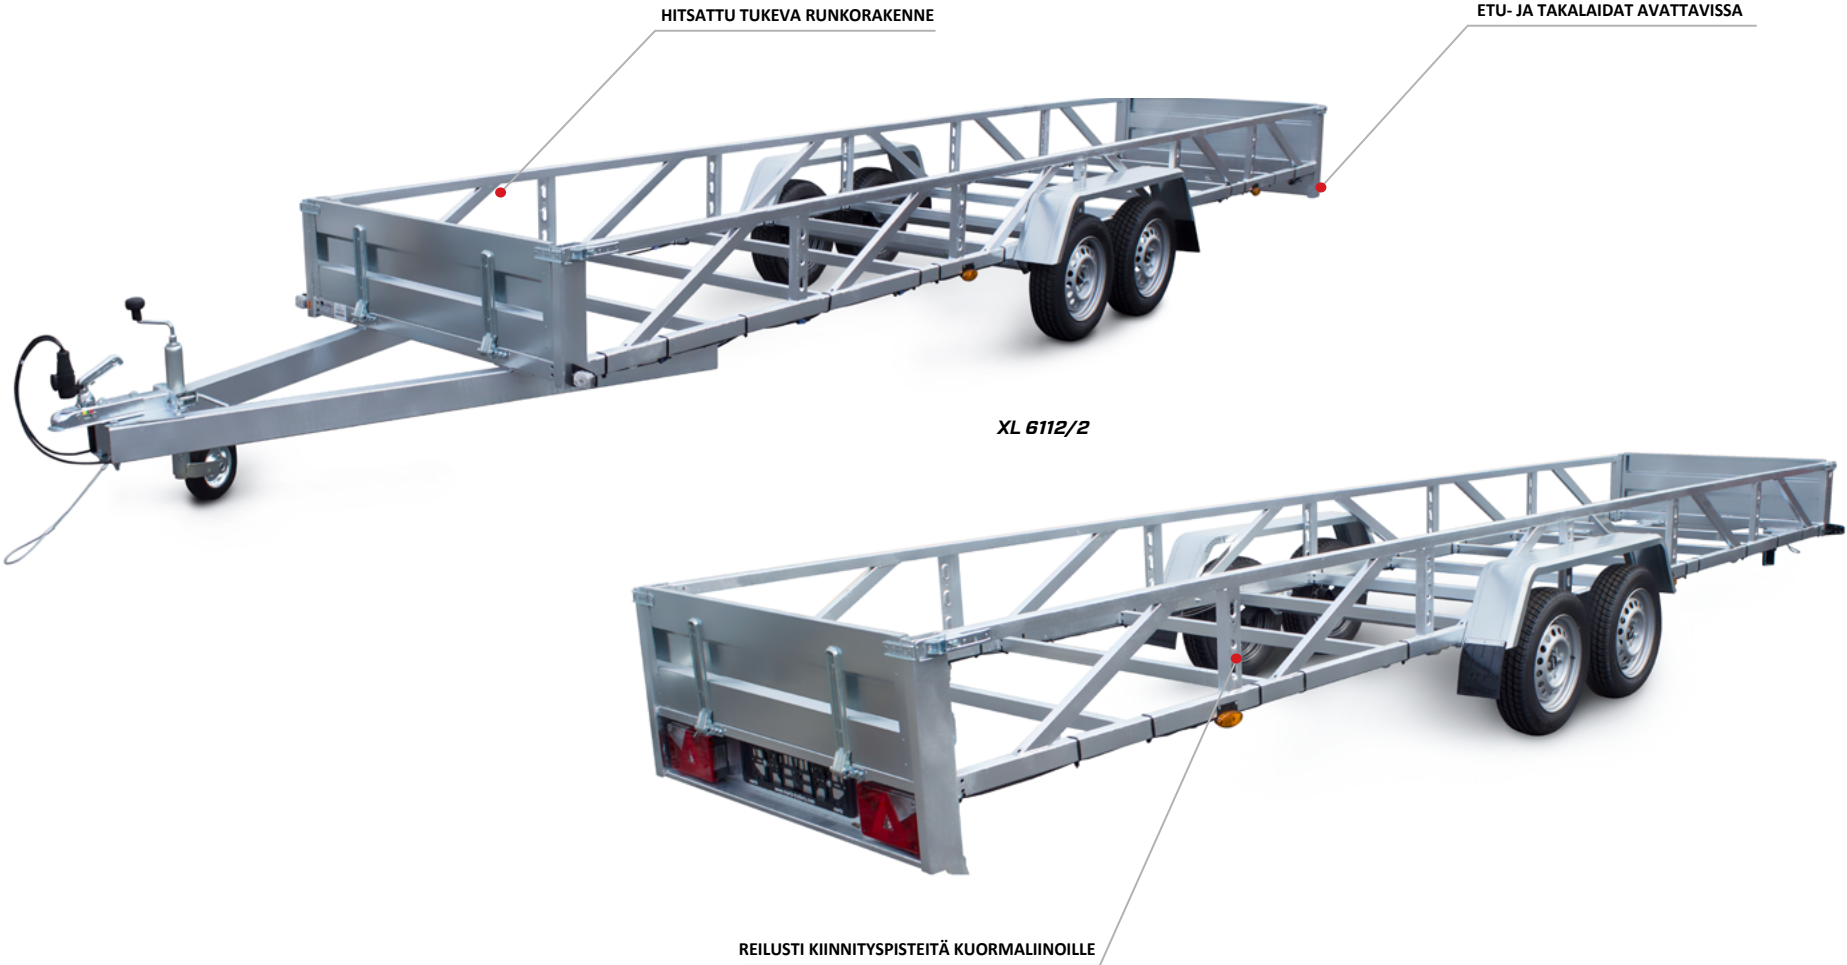

TELIN EIDENKULJETUSKÄRRY

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINIO	RENKAAT
SCAFF 1500	1500 kg	1 akseli, 1500 kg	195/50 R13C
SCAFF 1800	1800 kg	1 akseli, 1800 kg	195/50 R13C

